




Intelligentní řešení kamerového PC systému

Intelligentní hybridní systém IP kamer a analogových kamer
Až 64 kamer na jednom PC
H. 264 komprese





**NUVO
IVS**

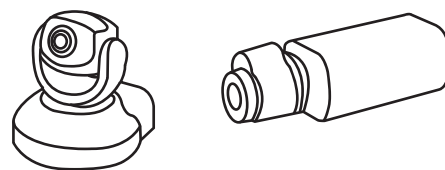

● IP + Analogové kamery

- Podpora megapixelových kamer
- Až 64 kamer v jednom PC
- Hardware komprese H.264

● Okamžitá odezva na alarmové události



**Moderní a
Přehledný**

IP/IP+

Pokročilý dohledový systém



Pracujte s detaily

Integrace připojení analogových kamer, IP kamer, webserverů a otočných kamer PTZ do jednoho systému, až 64kamer. Systém lze kdykoliv rozšířit ze 4 kamerových vstupů až na 64 analogových vstupů pouhým dokoupením další karty. Nabízí pokročilé funkce pro vzdálený přístup pomocí klienta nebo skrz Web server či 3GPP. Poslední verze IP+ podporuje i megapixelové kamery pro získání maximálního možného rozlišení.

IP+

Až 64 IP kamer

**Podporuje megapixelové IP kamery
HD kvalita**

64 kamer Hybridní systém

Připojení analogových kamer, IP kamer, webserverů a otočných kamer PTZ do jednoho PC systému.

Ostatní

- Dvumonitorový systém
- Intelligentní detekce s okamžitými odezvami
- Vyhledávání ztracených a nežádoucích předmětů a další funkce pro přehledné hledání v záznamech
- Uživatelsky příjemný kalendář
- Dekodéry a filtry A/V signálu v reálném čase
- Nástroje pro úpravu kvality videa
- Nahrávání v rozlišení D1+
- Přehledný Playback systém
- Complete system and event log database.
- PTZ včetně pohybu v závislosti na událostech
- I/O zařízení

64CH Hybrid

Pokročilý dohledový systém



**Real-Time system pro 64 kamer
Cenově výhodný**

NUUO Software



Detekce pohybu



Ztracený předmět
- zaznamenaná zmizení
označeného předmětu



Cizí objekt
zaznamenaná nežádoucí
objekt ve vyznačené
oblasti



Ztráta ostrosti
zaznamenaná posun
nebo rozostření
kamery



Zakrytí kamery

Smart Guard System

Smart Guard system detekuje 6
událostí zároveň
Umožňuje 6 okamžitých reakcí na
události



Ztráta videosignálu

Okamžité reakce na vyvolané události



Do popředí



Zvukový alarm



E-mail



Tel. volání



Aktivace PTZ



I/O zařízení

Také reaguje na ztrátu signálu, I/O vstup, při zaplnění disku nebo zničení systému.

Dual monitoring

Tato funkce umožňuje uživateli rozvrhnout si pracovní plochu na dva monitory. Například můžete na jednom monitoru sledovat živý obraz a na druhém záznamy nebo libovolně rozložit 64 kamer na dva monitory. Stačí jen VGA karta s podporou dvou monitorů.




První monitor




Druhý monitor

Uživatelsky příjemný plánovač

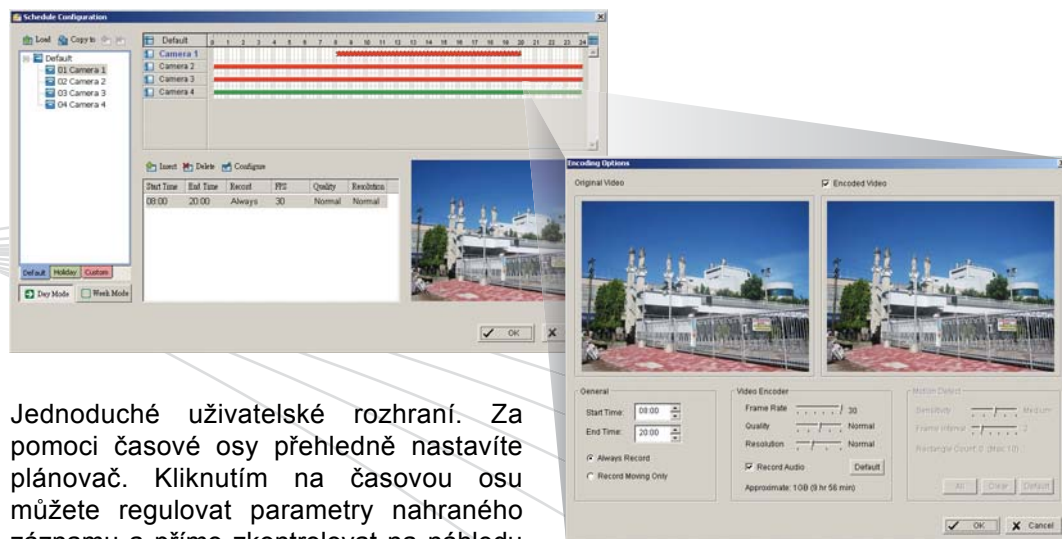

Jednoduché uživatelské rozhraní. Za pomoci časové osy přehledně nastavíte plánovač. Kliknutím na časovou osu můžete regulovat parametry nahraného záznamu a přímo zkontrolovat na náhledu výslednou kvalitu obrazu a délku záznamu.

Playback a Inteligentní vyhledávání

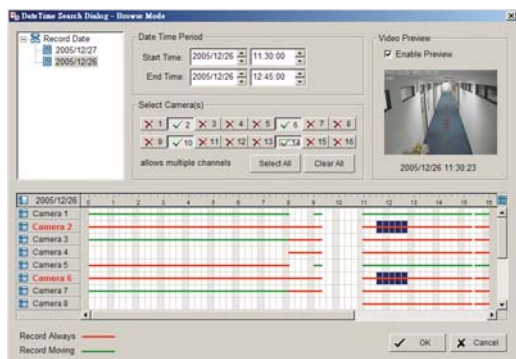

Playback

Vyhledávání událostí na záznamu. Uživatel může velmi přesně vyhledat požadovaný záběr na kterém došlo k vybrané události.



Inteligentní vyhledávání

Pro zobrazení dané události stačí pouze určit oblast a kritéria hledání. (ztracené a nežádoucí předměty, atd...)

Nástroje pro úpravu záznamu



Po

Uživatel může upravovat viditelnost, ostrost, jas, kontrast a stupně šedi pro zlepšení kvality a čitelnosti záznamu.

IP Systém pro IP kamery

SCB IP

SCB-IP-04 SCB-IP-08 SCB-IP-12 SCB-IP-16 SCB-IP-32 SCB-IP-64



Max. počet kamer	4	8	12	16	32	64
------------------	---	---	----	----	----	----

Podporuje IP kamery a video servery IQinVision, Vivotek, Sony, ACTi, Axis, Canon, JVC, Panasonic, Pixord, Lumenera, Sanyo, Infinova, D-link, Samsung a další.
Pro autorizaci software se s programem dodává USB klíč

IP+ Systém pro megapixelové kamery

SCB IP+

NEW

SCB-IP+04 SCB-IP+08 SCB-IP+12 SCB-IP+16 SCB-IP+25 SCB-IP+36



Max. počet kamer	4	8	12	16	25	36
------------------	---	---	----	----	----	----

Podpora megapixelových kamer.
Prohlížeč s více okny
Podporuje IP kamery a video servery IQinVision, Vivotek, Sony, ACTi, Axis, Canon, JVC, Panasonic, Pixord, Lumenera, Sanyo, Infinova, D-link, Samsung a další.
Pro autorizaci software se s programem dodává USB klíč.


Počítačová karta pro Analogové kamery

H. 264 Hardware komprese SCB 5000

SCB-5004

SCB-5008

SCB-5016

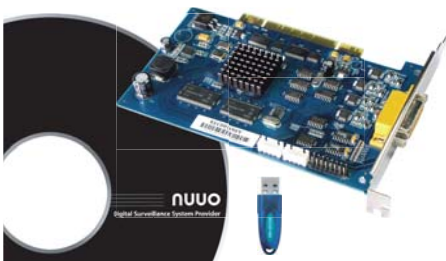


	SCB-5004	SCB-5008	SCB-5016
Počet video vstupů	4	8	16
Počet audio vstupů	4	8	16
Max. počet karet	8	4	4
Rychl. live záz. (NTSC/PAL)	120fps, 100fps	240fps, 200fps	480fps, 400fps
Rychl. záznamu (NTSC/PAL)	120fps, 100fps	240fps, 200fps	480fps, 400fps
Rozlišení		NTSC: 352x240, 528x320, 704x480 PAL: 352x288, 528x384, 704x576	
Typ komprese		Hardware H. 264	
Rozměry (W x H mm)	154x95	201x109	265x125

Pro autorizaci software se se zařízením dodává USB klíč.

MPEG-4 komprese SCB 4000

SCB -
4000 Series

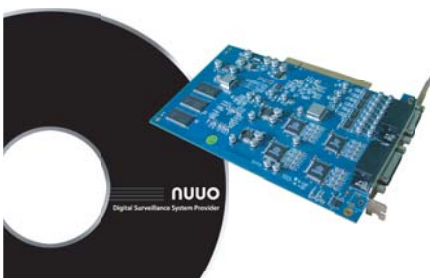


	SCB - 4000 Series
Počet video vstupů	16
Počet audio vstupů	4
Max. počet karet	1
Rychl. live záz. (NTSC/PAL)	480fps, 400fps
Rychl. záznamu (NTSC/PAL)	480fps, 400fps
Rozlišení	NTSC: 352x240, 704x480 PAL: 352x288, 704x576
Typ komprese	Software MPEG - 4
Rozměry (W x H mm)	193x130

MPEG-4 komprese SCB 3000 / 2000 / 1000

SCB -
3004 / 8 / 16

SCB -
2004 / 8

SCB -
1004 / 8 / 16

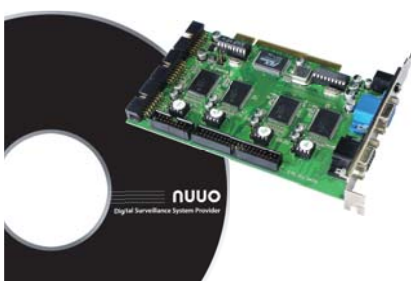

	SCB - 3004 / 8 / 16	SCB - 2004 / 8	SCB - 1004 / 8 / 16
Počet video vstupů	4 / 8 / 16	4 / 8	4 / 8 / 16
Počet audio vstupů	4	2	1
Max. počet karet	2	4	2 ~ 4
Rychl. live záz. (NTSC/PAL)	120fps, 100fps	60fps, 50fps	30fps, 25fps
Rychl. záznamu (NTSC/PAL)	120fps, 100fps	60fps, 50fps	30fps, 25fps
Rozlišení		NTSC: 320x240, 640x240, 640x480 PAL: 320x240, 640x240, 640x480	
Typ komprese		Software MPEG - 4	
Rozměry (W x H mm)	150x100	150x100	120x89

USB video zařízení pro analogové kamery



Série UVC	
Počet video vstupů	4
Max. počet karet	2
Rychl. live záz. (NTSC/PAL)	60fps, 50fps
Rychl. záznamu (NTSC/PAL)	60fps, 50fps
Rozlišení	320x240
Typ komprese	Software MPEG - 4
Rozměry (W x H mm)	130x80

Hybridní systém

Kombinace analogových a IP kamer v praxi



Hybridní karta / SCB 3000-IP

	SCB-3004-IP4	SCB-3008-IP8	SCB-3016-IP16
Analogové kamery	4	8	16
IP Camery	4	8	16
Audio vstupy	4	4	4
Max. počet karet	2	2	2

Pro podrobnější informace vyhledejte detaily k zařízení SCB 3000

Hybridní karta / SCB 2000-IP

	SCB-2004-IP4	SCB-2008-IP8
Analogové kamery	4	8
IP Camery	4	8
Audio vstupy	2	2
Max. počet karet	4	4

Pro podrobnější informace vyhledejte detaily k zařízení SCB 3000

Hybridní karta / SCB 1000-IP

	SCB-1004-IP4	SCB-1008-IP8	SCB-1016-IP16
Analogové kamery	4	8	16
IP Camery	4	8	16
Audio vstupy	1	1	1
Max. počet karet	4	4	2

Pro podrobnější informace vyhledejte detaily k zařízení SCB 3000

Hybridní karta / SCB 5000

	SCB-5000-IP
Video vstup (Analogové / IP)	16
Audio vstup	16
Max. počet karet	4
Rychl. live záz. (NTSC/PAL)	480fps, 400fps
Rychl. záznamu (NTSC/PAL)	480fps, 400fps
Rozlišení	NTSC: 352x240, 528x320, 704x480 PAL: 352x288, 528x384, 704x576
Typ komprese	Hardware H. 264
Rozměry (W x H mm)	193x130