

## PROCES AKTIVACE NUUO LICENCE (PLATÍ POUZE PRO LICENCE IP+)

### UPOZORNĚNÍ

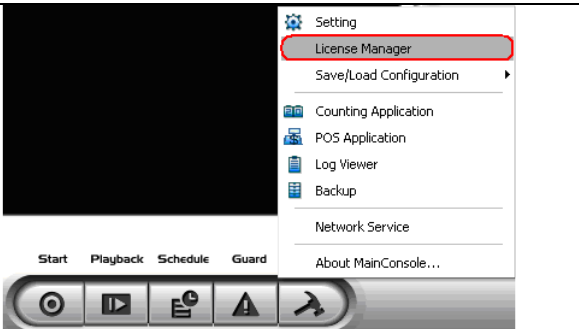
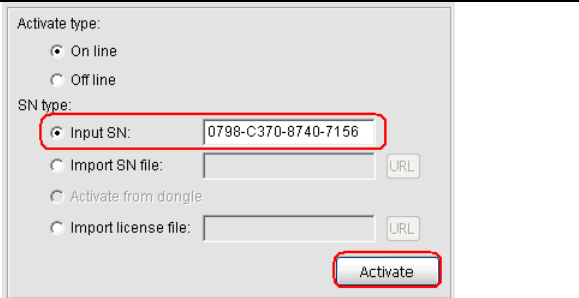
Po aktivaci licence, vygenerováním licenčního čísla z USB donglu (16-ti místné licenční číslo), si toto licenční číslo důkladně uschovejte! Dále si uschovejte MAC adresu síťové karty počítače, na kterém byla provedena aktivace licence. Číslo licence nebo MAC adresa je potřebná k opětovné aktivaci IP+ licence v případě reinstalace systému nebo zničení počítače. Po aktivaci licence vyčtením z USB donglu, je USB dongle zcela bezcenný a funkci licence plní pouze 16-ti místné licenční číslo. **V případě ztráty licenčního čísla či MAC adresy serveru, nenesou firmy VIAKOM a NUUO žádnou odpovědnost za takto vzniklou ztrátu.**

NUUO licence je možno registrovat dvěma způsoby, On-line nebo Off-line.

### Popis terminologie:


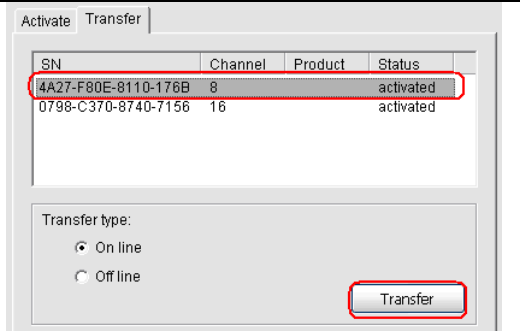
Název	Popis
<b>SN</b>	Licenční číslo 16 znaků
<b>Ready</b>	SN je volné a připraveno na registraci.
<b>Activated</b>	SN již bylo registrováno.
<b>Deleted</b>	SN je nedostupné.
<b>Active</b>	Proces registrace.
<b>Přenos</b>	Proces deaktivace (přenosu) licence, SN bude po tomto procesu opět dostupné.
<b>On-line aktivace</b>	On-line aktivace licence – Kamerový server s přístupem na Internet
<b>Off-line aktivace</b>	Off-line aktivace licence – Kamerový server <b>BEZ</b> přístupu na Internet

### 1. On-line aktivace


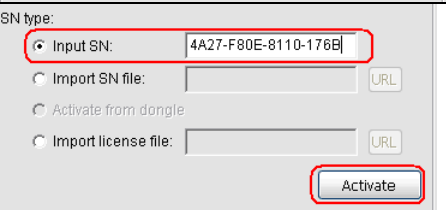
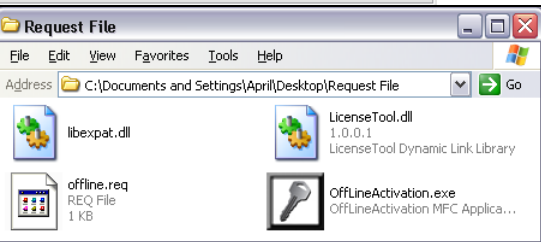
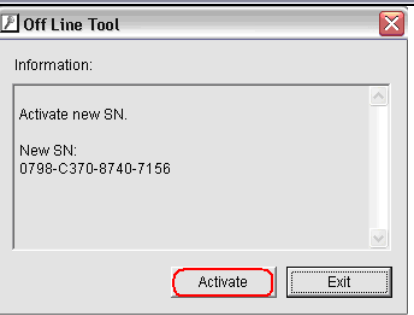

Krok 1	Otevřete <b>License Manager</b> (při spuštění bez aktivace se zapne automaticky)	
Krok 2	Vložte <b>SN</b> a klikněte na tlačítko <b>Aktivovat</b> .	
Krok 3	Aktivace je dokončena. Restartujte <b>Main Console</b>	

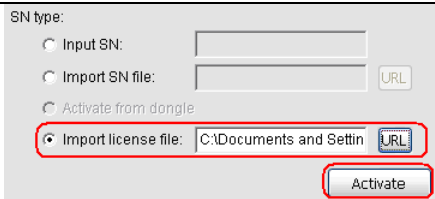
/ 3

## 2. On-line de-aktivace


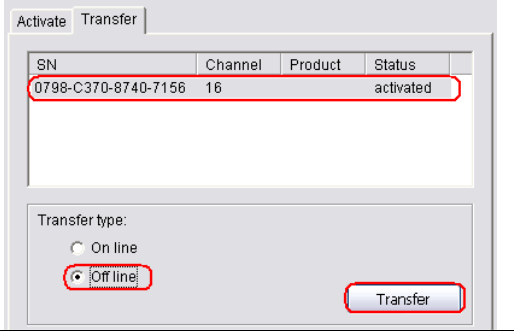
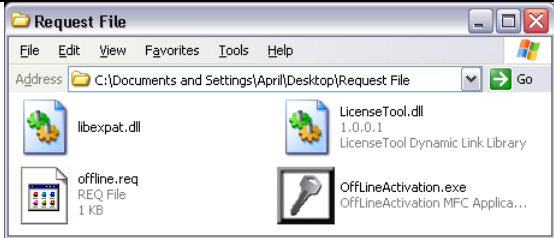
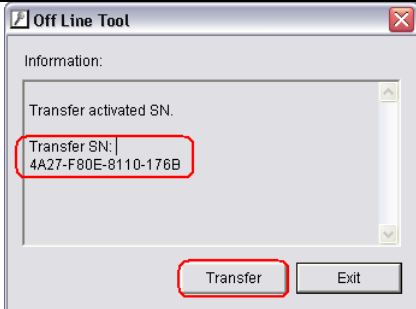
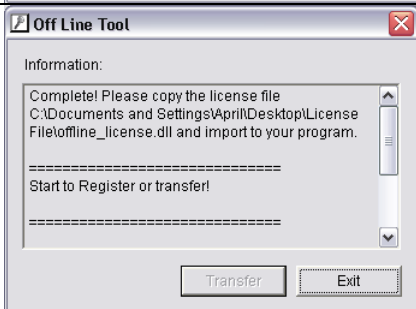
Step 1	Otevřete <b>License Manager</b>	
Krok 2	Vyberte záložku <b>Přenos</b>	
Krok 3	Vyberte <b>SN</b> a klikněte na tlačítko <b>Přenos</b> .	
Krok 4	Transfer dokončen. Restartujte <b>Main Console</b> .	

## 3. Off-line aktivace

Krok 1	Otevřete <b>License Manager</b>	
Krok 2	Vyberte Off line aktivaci	
Krok 3	Zadejte <b>SN</b> a klikněte na tlačítko <b>Aktivovat</b> .	
Krok 4	Uložte tento soubor a přesuňte jej na jiný počítač s přístupem na internet.	
Krok 5	Na počítači s přístupem na Internet spusťte soubor <b>OffLineActivation.exe</b> a klikněte na <b>Aktivovat</b> pro požadavek na licenční server.	
Krok 6	Uložte licenční soubor, který licenční server zašle zpět a přeneste jej na kamerový server.	

Krok 7	Na kamerovém serveru znovu otevřete <b>License Manager</b> , vyberte "licenčním serverem zasláný soubor" a klikněte na tlačítko <b>Aktivovat</b> .	 <p>SN type:  <input type="radio"/> Input SN:  <input type="radio"/> Import SN file: [URL]  <input type="radio"/> Activate from dongle  <input checked="" type="radio"/> Import license file: C:\Documents and Settings\ [URL]  <input type="button" value="Activate"/></p>
Krok 8	Aktivace dokončena, restartujte <b>Main Console</b>	

## 4. Off-line de-aktivace

Krok 1	Otevřete <b>License Manager</b>									
Krok 2	Vyberte záložku <b>Přenos</b> .	 <p>License Management Tool          Activate <input checked="" type="button" value="Transfer"/></p>								
Krok 3	Zvolte <b>SN</b> , zvolte typ aktivace – <b>Off-line</b> a klikněte na tlačítko <b>Přenos</b> .	 <p>Activate Transfer  <table border="1"> <thead> <tr> <th>SN</th> <th>Channel</th> <th>Product</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0798-C370-8740-7156</td> <td>16</td> <td></td> <td>activated</td> </tr> </tbody> </table>         Transfer type:  <input type="radio"/> On line  <input checked="" type="radio"/> Off line  <input type="button" value="Transfer"/></p>	SN	Channel	Product	Status	0798-C370-8740-7156	16		activated
SN	Channel	Product	Status							
0798-C370-8740-7156	16		activated							
Krok 4	Uložte soubor s <b>Off-line</b> požadavkem na deaktivaci a přeneste jej na počítač s přístupem na Internet.	 <p>Request File          File Edit View Favorites Tools Help          Address C:\Documents and Settings\April\Desktop\Request File          libexpat.dll LicenseTool.dll          offline.req REQ File 1 KB OffLineActivation.exe          LicenseTool Dynamic Link Library          OffLineActivation MFC Applica...</p>								
Krok 5	Zkontrolujte přenos souboru a restartujte <b>Main Console</b> .									
Krok 6	Zkopírujte soubor na počítač s přístupem na Internet a spusťte <b>OffLineActivation.exe</b> , zkontrolujte SN a klikněte na tlačítko transfer pro zaslání požadavku na licenční server.	 <p>Off Line Tool          Information:          Transfer activated SN.          Transfer SN:          4A27-F80E-8110-176B  <input type="button" value="Transfer"/> <input type="button" value="Exit"/></p>								
Krok 7	Zkontrolujte dokončení přenosu	 <p>Off Line Tool          Information:          Complete! Please copy the license file C:\Documents and Settings\April\Desktop\License File\offline_license.dll and import to your program.          =====          Start to Register or transfer!          =====  <input type="button" value="Transfer"/> <input type="button" value="Exit"/></p>								